



**ПНЕВМО
СТРОЙ
ТЕХНИКА**

Великолукская
производственная
компания

ПАСПОРТ

Установка абразивоструйная инжекторного типа

«И-М - 30»

№



г. Великие Луки

Настоящий паспорт содержит сведения, необходимые для технически правильной эксплуатации и обслуживания установки абразивоструйной инжекторного типа «И-М-30» ТУ 3615-002-64895460-2011.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации установки обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом.

В связи со систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции изделий возможны некоторые расхождения между данным эксплуатационным документом и поставленным изделием, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Назначение

1.1. Установка абразивоструйная инжекторного типа «И-М-30» предназначена для очистки небольших металлических и бетонных конструкций от ржавчины, старой краски и других наслоений различными абразивными материалами.

1.2. Для работы установки используется сжатый воздух, очищенный от влаги и масла, давлением 3-6 кгс/см² и расходом 0,2-1,2 м³ в минуту в зависимости от диаметра струйного и воздушного сопла (см. таблицу 2).

1.3. В качестве абразивного должны применяться следующие материалы:

- стальная или чугунная дробь грануляцией 0,1 -2,0 мм;
- стальной песок марки СП-17 с размером фракции зерна от 0,4 до 1,6 мм;
- электрокорунд или карбид кремния зернистостью 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 по ГОСТ 3647 с размером частиц от 0,4 до 1,6 мм.

1.4. Абразив должен быть сухим, чистым, не содержать следов масла, грязи, ржавчины.

1.5. Не допускается использование установки во взрывоопасной среде.

1.6. Установка предназначена для работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от 273°К (0°С) до 313°К (+40°С).

Климатическое исполнение установки «УХЛ 2», тип атмосферы II по ГОСТ 15150.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики установки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма
1. Габаритные размеры, мм	550x550x850
2. Масса, кг	19
3. Объём ёмкости, л	37
4. Рабочее давление, кгс/см ²	3-6
5. Расход сжатого воздуха, м ³ /мин.	0,2-1,2
6. Производительность м ² /час	0,5-3
7. Абразивный материал	без ограничения

2.2. Установка обеспечивает при требуемом давлении и расходе сжатого воздуха получение очищенной поверхности, соответствующей требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Качество и производительность абразивоструйных работ в значительной мере зависит от давления и количества воздуха, проходящего через воздушное и абразивоструйное сопло. Расход абразивного материала и воздуха в зависимости от диаметра абразивоструйного и воздушного сопла указаны в таблице 2.

Расход сжатого воздуха м ³ / мин					
Диаметр Струйного сопла	Диаметр Воздушного сопла	Давление, кгс/см ²			
		3	4	5	6
8	3	0,3	0,37	0,47	0,6
10	4	0,6	0,7	0,9	1,2

3. Состав изделия и комплектность

1. Установка типа " И-М - 30 "	1 шт
2. Крышка	1 шт
3. Сито	1 шт
4. Рукав подачи абразивного материала d – 18 мм	2,5 пог/м
5. Рукав подачи воздуха d - 8 мм	2,5 пог/м
6. Комплект защитный оператора *	1 шт
7. Сопло струйное (D = 8; 10мм)*	1 шт
8. Паспорт	1 шт

*комплектность по заказу

4. Указание мер безопасности

4.1. Допуск к эксплуатации установки может быть разрешён лицам, достигшим 18 лет, прошедшим производственное обучение, инструктаж по технике безопасности, знающим конструкцию и принцип работы установки.

4.2. Безопасность при эксплуатации установки обеспечивается конструкцией при условии соблюдения потребителем требований ГОСТ 12.2.003-74 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», а также норм по технике безопасности и промышленной санитарии, действующих на конкретном производстве.

4.3. Абразивоструйные работы относятся к разряду огневых, поэтому запрещается производство работ на пожароопасных объектах и во взрывоопасной среде.

4.4. Абразивоструйные работы должны производиться на расстоянии 80-100 метров от зоны производства других работ.

4.5. Оператор установки должен быть обеспечен специальными защитными костюмом и шлемом, а подсобный рабочий защитными очками или маской с респиратором.

4.6. Подсобный рабочий должен постоянно следить по приборам за давлением на выходе источника сжатого воздуха. При повышении давления выше нормы работы должны быть немедленно прекращены до устранения причины повышения давления.

4.7. Запрещается:

- работа с установкой лиц, не прошедших специального обучения;
- работа установки при неисправном или неудовлетворительном состоянии корпуса, трубопровода, рукавов, аппаратуры и манометра, а также в случае нарушения соединений рукавов, трубопроводов, аппаратуры;
- работа установки, когда значения давления и (или) температуры выходят за пределы, указанные в технической документации;
- производить ремонтные и профилактические работы на работающей или не отключённой от источника сжатого воздуха установке; производство работ во время тумана, дождя, снега.

5. Устройство и принцип работы

5.1. Установка является универсальной и обеспечивает требуемое качество обработки поверхности при использовании рекомендуемого в п.п. 1.3 абразивного материала требуемой фракции и твёрдости.

5.2. Перед началом работы следует убедиться в исправности всех основных узлов и деталей установки.

5.3. Устройство инжекторной установки «И-М-30» показано на рисунке 1.

5.4. Устройство абразивоструйного пистолета показано на рисунке 2. Воздушное сопло 5 (рис. 2) вставить в корпус 3 и зафиксировать болтом 6.

На поверхности воздушного сопла 5 нанесены две установочные метки (риски) и сопло 5 следует вставить в корпус до уровня, находящегося между двух меток.

Сопло абразивоструйное 1 вставить в корпус 3 и зафиксировать накидной гайкой 2. Затяжку гайки 2 производить от руки.

Штуцер 4 служит для подсоединения струйного рукава подачи абразивного материала.

5.5. Порядок работы установки:

5.5.1. Засыпать сухой абразивный материал в установку через сито 2(Рис.1).

5.5.2. Кран 7 (рис. 2) закрыт. К штуцеру 13 (рис. 3) подсоединить рукав от источника сжатого воздуха.

5.5.3. Подсоединить рукав подачи абразивного материала 12 (рис. 1) к штуцеру 1,2 (рис. 3) и рукав подачи сжатого воздуха 13 (рис. 1)к штуцеру 4(рис. 3).

5.5.4. Подать сжатый воздух на установку.

5.5.5. Сопло 1 (рис. 2) на абразивоструйном пистолете 3 направить в безопасное направление и открыть кран 7.

5.5.6. Постепенно поворачивая резьбовую втулку 2 (рис. 3) добиться устойчивого (без пульсаций) расхода абразивного материала.

5.5.7. По окончании работы закрыть кран 7 (рис. 2).

5.5.8.Для эксплуатации установки достаточно иметь одного человека из числа производственного персонала.

5.5.9. Периодически, не реже одного раза в неделю, поворачивать сопло воздушное, отпустив крепёжный болт.

5.5.10. По мере необходимости абразивный материал следует заменять новым.

5.6. Устройство узла приёмки абразивного материала приведено на рисунке

6. Техническое обслуживание

6.1. Не рекомендуется оставлять абразивный материал в установке на длительное время во избежание слёживания и образования пробок.

6.2. Исключить попадание воды в установку.

6.3. Следить за состоянием быстроизнашивающихся деталей и комплектующих и при необходимости своевременно заменять их на новые.

7. Свидетельство о приёмке

7.1. Установка абразивоструйная инжекторного типа "И-М-30" заводской номер.....соответствует утверждённому техническим условиям ТУи признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления.....

Приёмку произвёл.....

(подпись)

8. Гарантии изготовителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям технических условий при соблюдении требований эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и настоящим паспортом. Гарантийный срок эксплуатации установки устанавливается на 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию но не более 1 года с даты отгрузки.

8.2. Гарантийный срок на изнашивающиеся детали устанавливается в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3


Наименование	Изготовитель	Гарантийный срок эксплуатации, часы
Сопло	ООО «ПК«Пневмостройтехника»	не менее
Рукав струйный	Россия	не менее 300
Узел приёмки абразивного материала	ООО «ПК«Пневмостройтехника»	не менее 300

9. Сведения о рекламациях

9.1. Порядок предъявления и оформления рекламаций согласно « Инструкции о приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления », утверждённой постановлением № 11-7 Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.

Изготовитель: ООО «ПК «Пневмостройтехника»
182115 г. Великие Луки
Псковской области
Ул. Гоголя., д.3 литер Ч
e-mail: info@vlpst.info

Рисунок 1

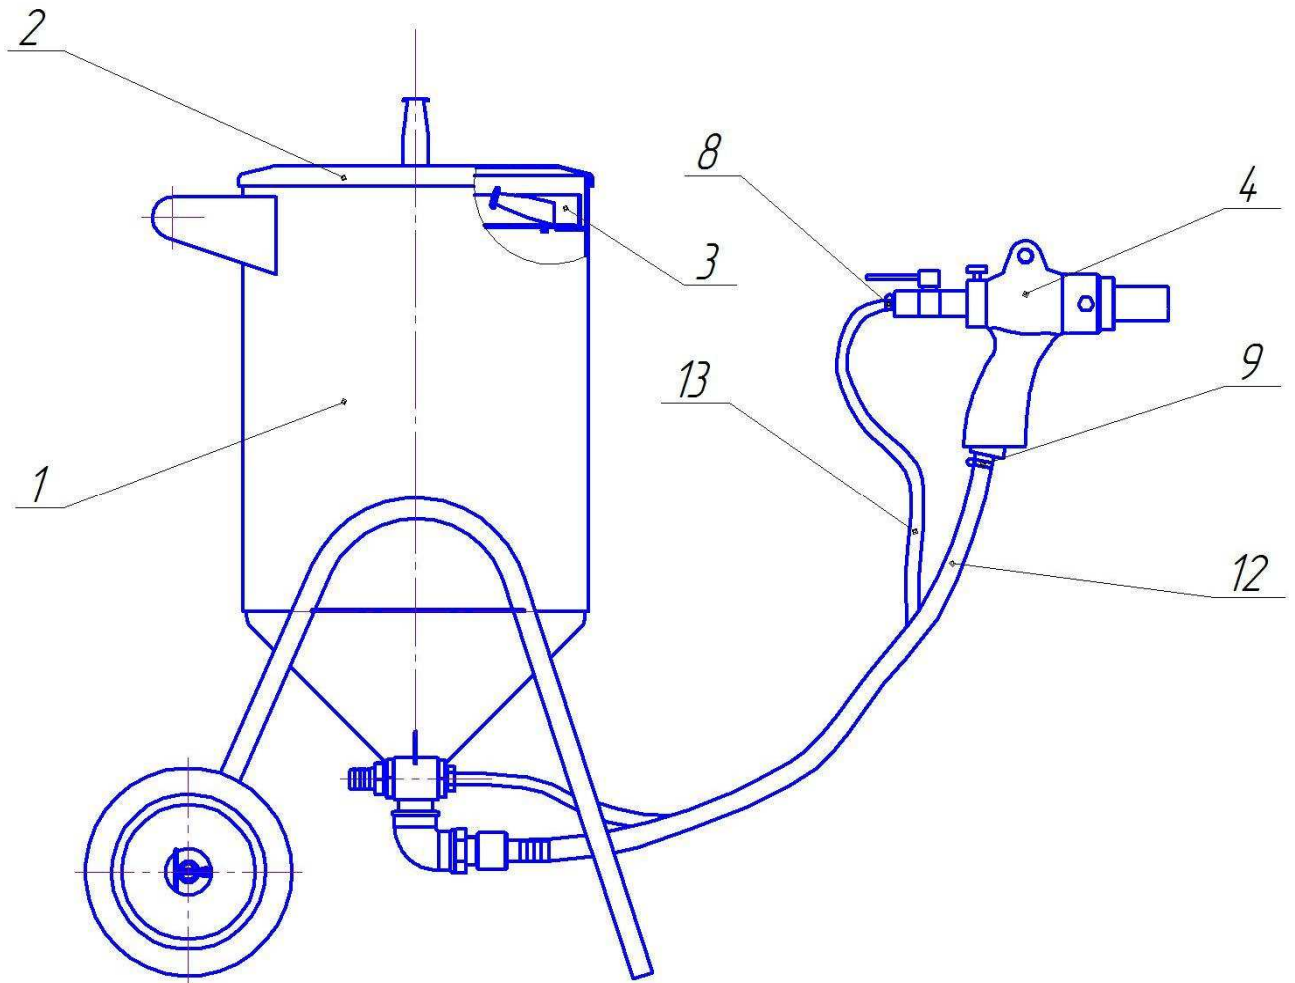


Установка абразивоструйная инжекторного типа «И-М - 30»


- | | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. Корпус | 8. Хомут |
| 2. Крышка | 9. Хомут |
| 3. Сито | 12. Рукав подачи абразивного материала |
| 4. Смеситель инжекторный | 13. Рукав подачи воздуха |

Абразивоструйный пистолет

- 1 – сопло абразивоструйное
- 2 – гайка барашек
- 3 – корпус пистолета
- 4 – штуцер для подсоединения абразивоструйного рукава
- 5 – воздушное сопло
- 6 – болт фиксирующий
- 7 – Кран регулировки подачи воздуха

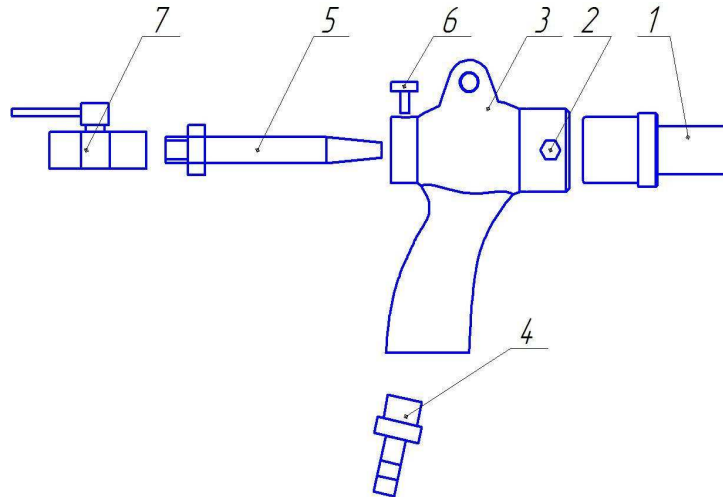

Узел приёма абразивного материала

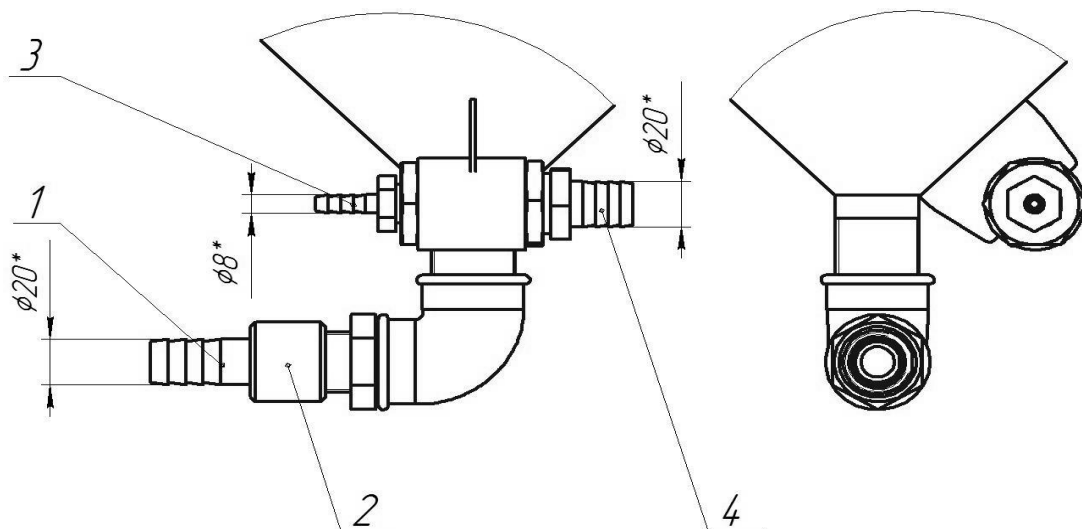

- 1. Дозатор, штуцер подвода абразива к пистолету
- 2. Втулка регулировочная дозатора
- 3. Штуцер рукава подвода воздуха к пистолету
- 4. Штуцер подсоединения воздуха от магистрали



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Пневмостройтехника».
Основной государственный регистрационный номер: 1106025000840.

Место нахождения: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

Фактический адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

Телефон: 88115390281, факс: 88115390281, адрес электронной почты: info@vlpst.info

в лице Генерального директора Панфилова Сергея Викторовича

заявляет, что

Оборудование строительное: Установка для абразивоструйной обработки типа «DSMG»

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3615-002-64895460-2011

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Пневмостройтехника».

Место нахождения: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

Фактический адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

код ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

сертификата на тип № ТС RU.СТ-RU.A301.B.0318 от 01.07.2016 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11A301); обоснования безопасности ОБ 64895460.3615.001; протокола испытаний № 0610/3-63344 от 06.10.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года; протокола заводских испытаний № 15 от 14.05.2015 года

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.07.2021 включительно.



С.В. Панфилов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.A301.B.02426

Дата регистрации декларации о соответствии 05.07.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

ТС RU.СТ- RU.A301.B.0318

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Пневмостройтехника».

Основной государственный регистрационный номер: 1106025000840.

Место нахождения: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

Фактический адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Пневмостройтехника».

Место нахождения: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

Фактический адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ Оборудование строительное: Установка для абразивоструйной обработки типа «DSMG», заводской номер б/н

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3615-002-64895460-2011

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0610/3-63344 от 06.10.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года; протокола заводских испытаний № 15 от 14.05.2015 года


ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД». Место нахождения: 117461, Россия, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение I, комната 13. Фактический адрес: 119049, Россия, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27. Телефон: +7 (495) 268-13-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301 выдан 27.10.2015 года Федеральной службой по аккредитации


Дата выдачи: 07.2016 г.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт


(подпись) А.А. Звягин
(инициалы, фамилия)


(подпись) К.Б. Киреенко
(инициалы, фамилия)